Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan,
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.

Tel. (55) 3548-0321 / 22

Fax. (55) 5778-8957

KMT04500T

Las pantallas HMI Touch-Screen de la serie KMT04000 cuentan con un conjunto de funciones y caracteríStucas que las hacen ampliamente funcionales en diferentes ambientes de aplicaicón. Incluyen procesadores de alta velocidad, puertos de comunicación serial simultánea, interfaces definidas por el usuario entre muchas otras funciones y características.

Características

DESEMPEÑO	
Display	10.4"TFT(211.2×158.4mm)
Reslución	640×480 px
Color	65536 colores
Ilumnación	2 CCFL
Brillo	400cd/m^2
Vida útil de iluminación	50000 hr.
Procesador	32-bit RISC CPU 400MHz
Memoria	8M FLASH, 16M SDRAM
Puerto de Impresión	1 DB25, Soporte para SPRT SP-DN16PH, HP LaserJet P2014, EPSON LQ 305KT
Ethernet	No
Puerto de programación	1 puerto esclavo USB
Puerto COM	COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS242/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
ELÉCTRICAS	
Consumo de potencia	10.8 W
Voltaje de alimentación	24VCD
Resistencia de aislamiento	Más de 50MΩ @ 500V CD
ESTRUCTURA	
Color de carcasa	Gris Oscuro
Material de carcasa	ABS
Dimensiones(mm)	310×230×54
Peso	1.67 kg
AMBIENTALES	
Temperatura de operación	-10~45°C
Humedad de operación	10~90%RH –no condensada
Temp. Almacenamiento	-10~60°C
Hum. Almacenamiento	10~90%RH no condensada
Impactos	10~25Hz (dirección X,Y,Z,2G,30min)

Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan,
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.

Tel. (55) 3548-0321 / 22

Fax. (55) 5778-8957

Enfriamiento	Enfriamiento natural
CERTIFICACIONES	
Protección	IP65 (Panel Frontal)
Aprobación CE	EN61000-6-2:2005 y EN61000-6-4:2007
FCC	FCC clase A
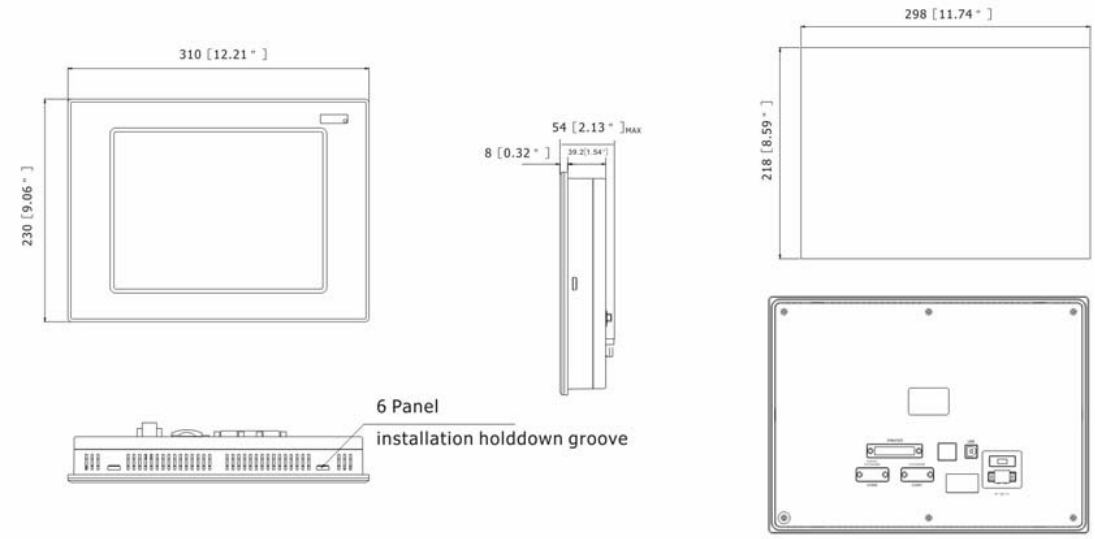
Dimensiones